


Connexion des broches

Un article de IBF-Wiki.

Télécharger cet article à partir d'un fichier PDF

Pour interconnecter les broches entre les symboles des composants, choisissez la fonction "**Placez un fil de**

connexion"  dans la barre d'icônes (regardez le pointeur de la souris dans l'image). Vous pouvez également utiliser la touche [2] du clavier pour activer cette fonction.

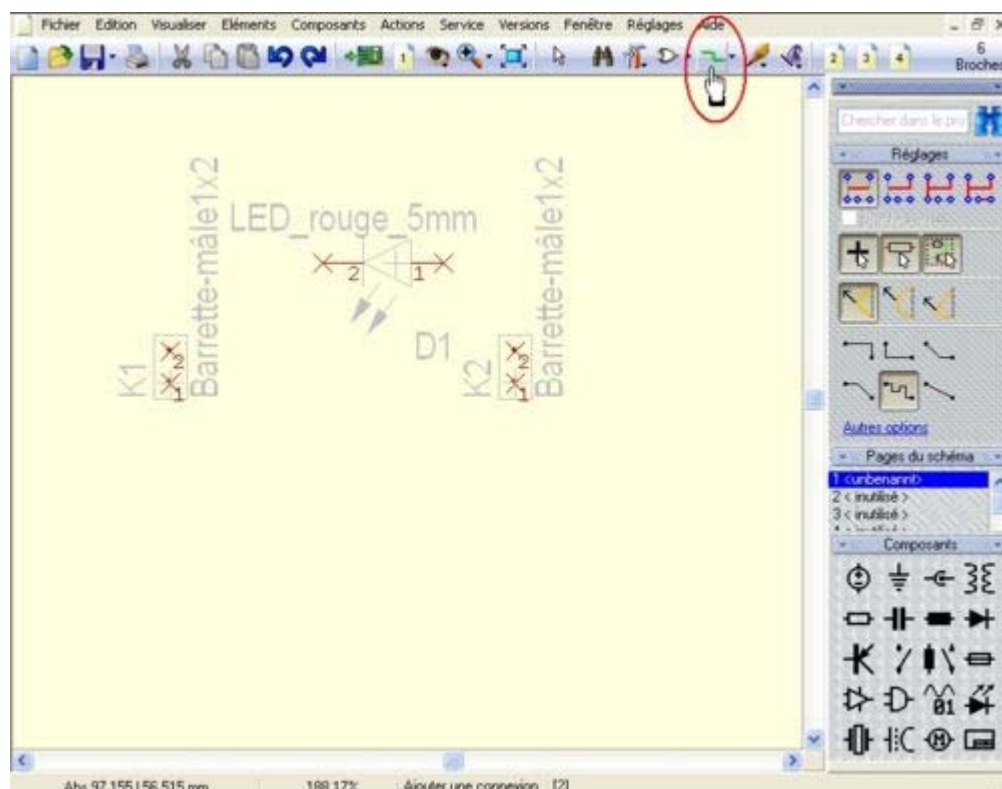

Plus
d'information?

Signal

Feuille

Diffuser un
signal sur
plusieurs
feuilles de
schéma

Grille
Serveur de
composants


Component
Management
System

Schéma bloc
Bus


Maintenant, avec **M1**, reliez la cathode de la diode D1 avec une des broches du connecteur K1. Le signal prend automatiquement le nom de la fonction de la broche de D1 sur laquelle il est connecté (cathode).

Une fois la connexion est établie, vous établissez une nouvelle connexion par click de souris.

Vous pouvez changer l'orientation des segments de la connexion à l'aide de la "**Touche Espace**".

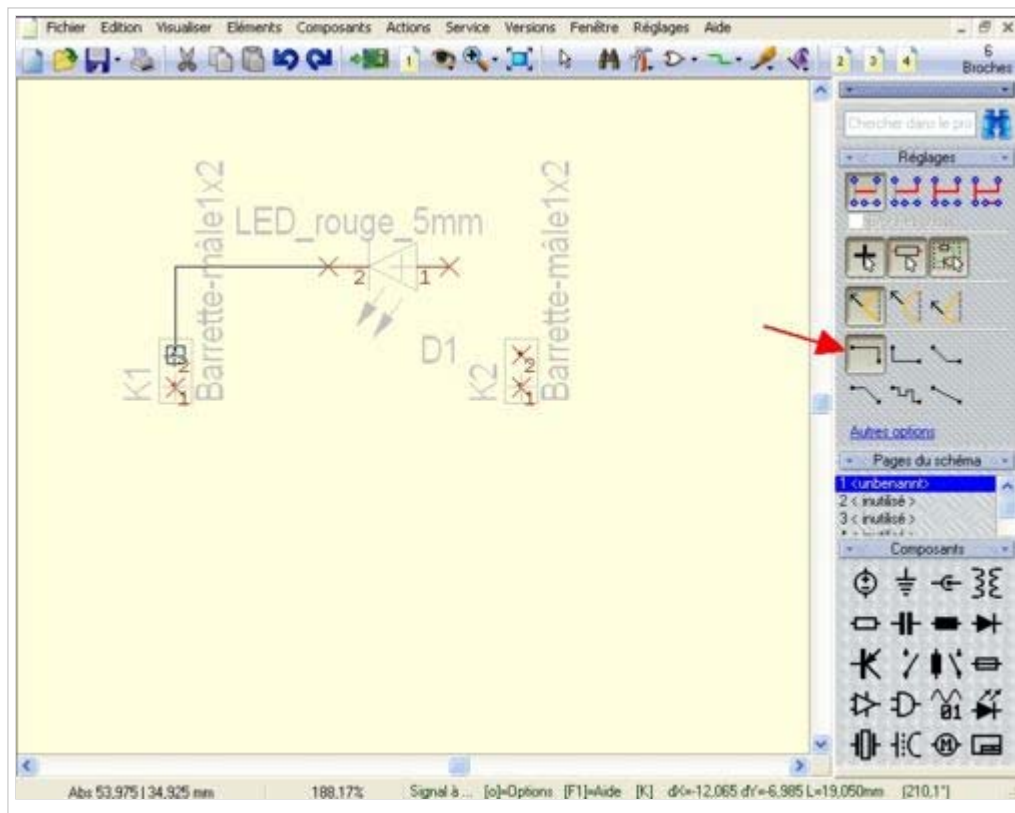


Maintenant reliez l'anode de DEL avec K2...

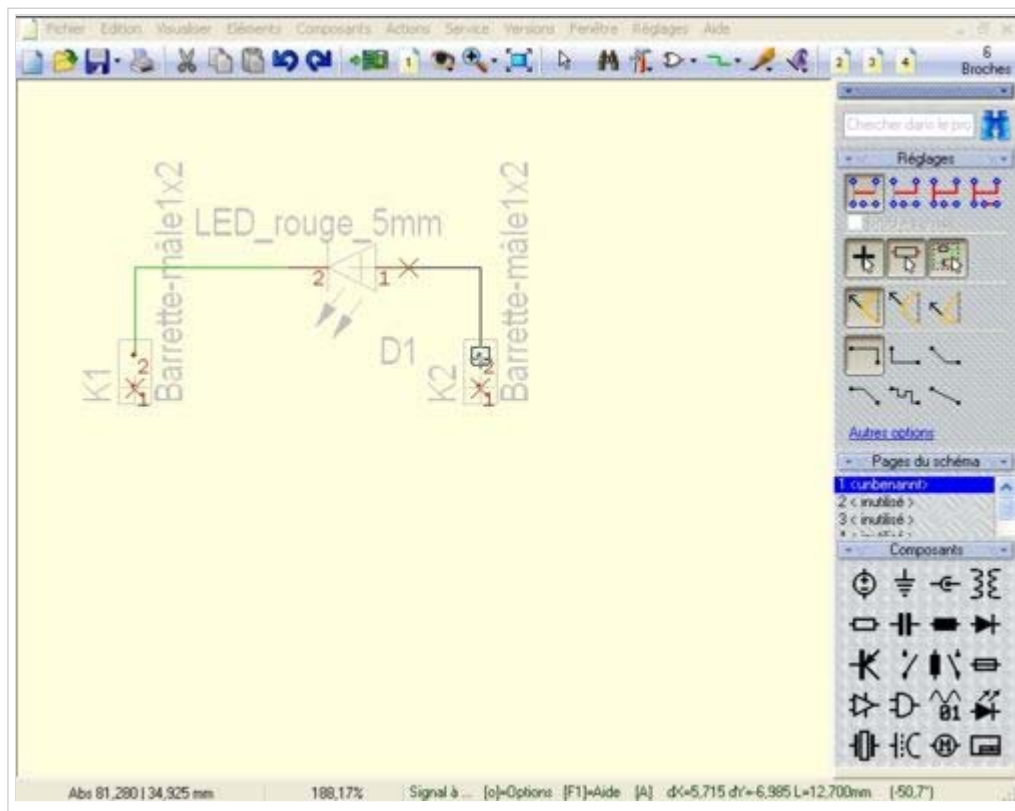

Connectez les deux contacts restants entre K1 et K2, ils vont constituer la connexion de masse.

Plus
d'information?

Segment brisé

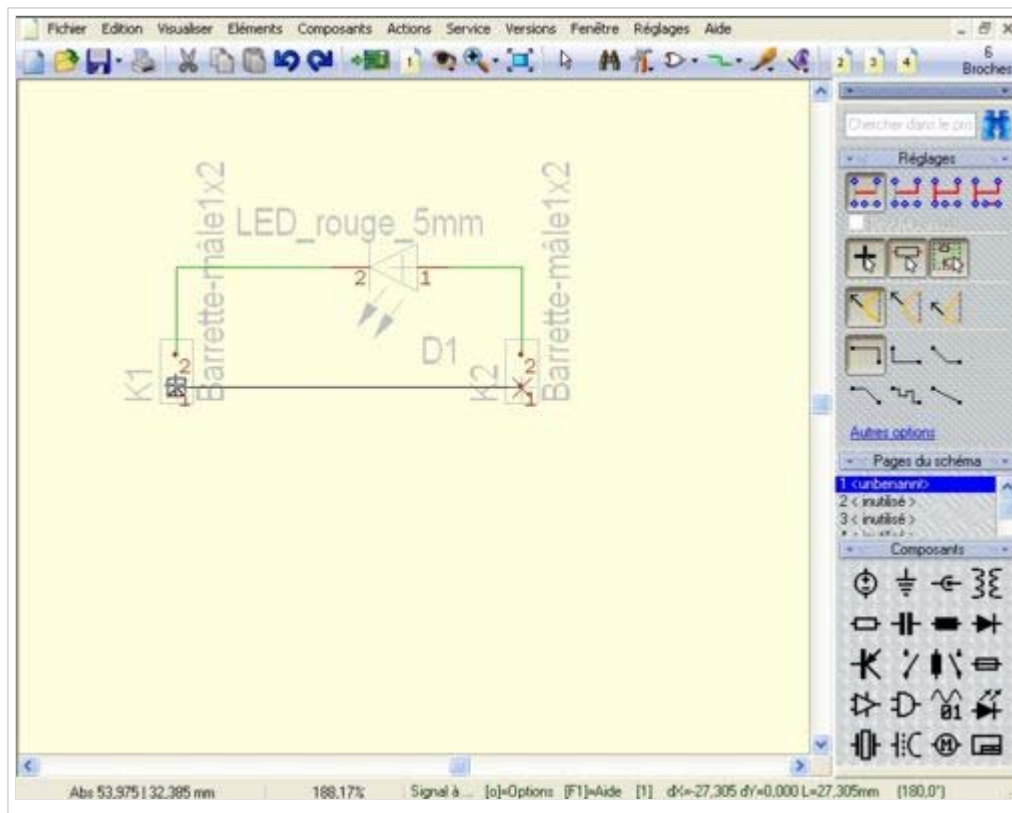

Annuler
(undo)


Rétablir
(redo)

Modifier un
signal

Vous ajoutez un symbole de référence (une masse).


Il se trouve dans la liste des connexions de références, regardez dans le menu du schéma Menu Composants | Placer un symbole de référence.

Il est plus rapide d'utiliser la touche [r] du clavier.

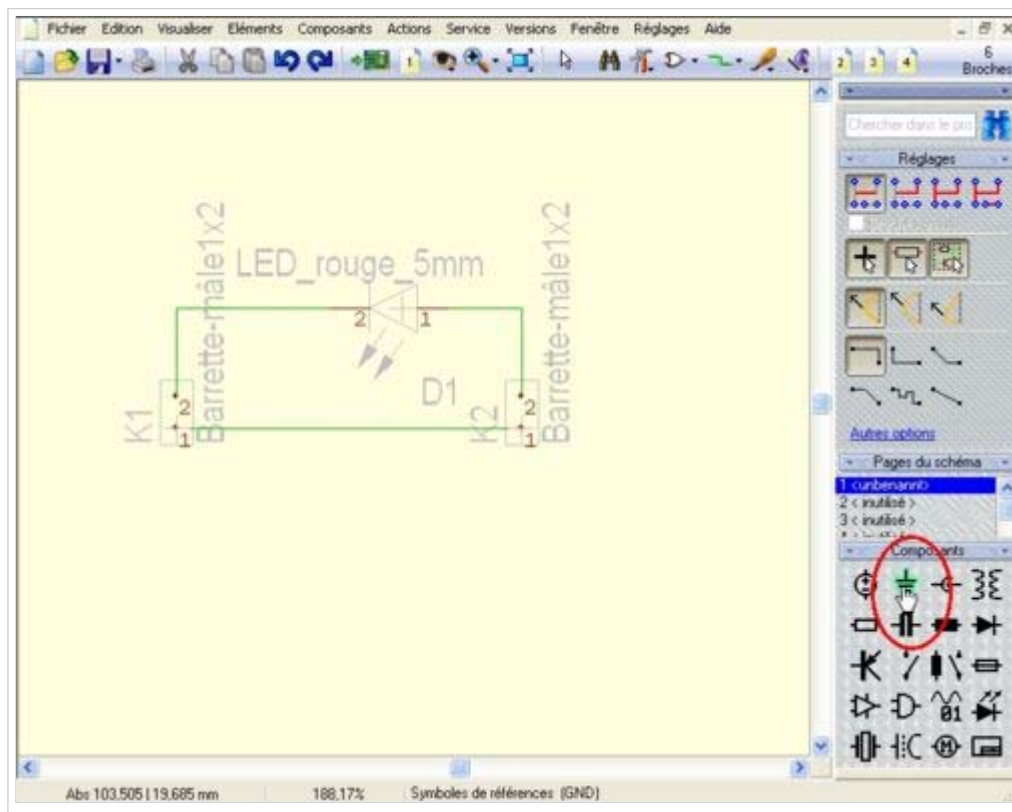

Placez le symbole de masse au lieu désiré dans le schéma.

Plus
d'information?

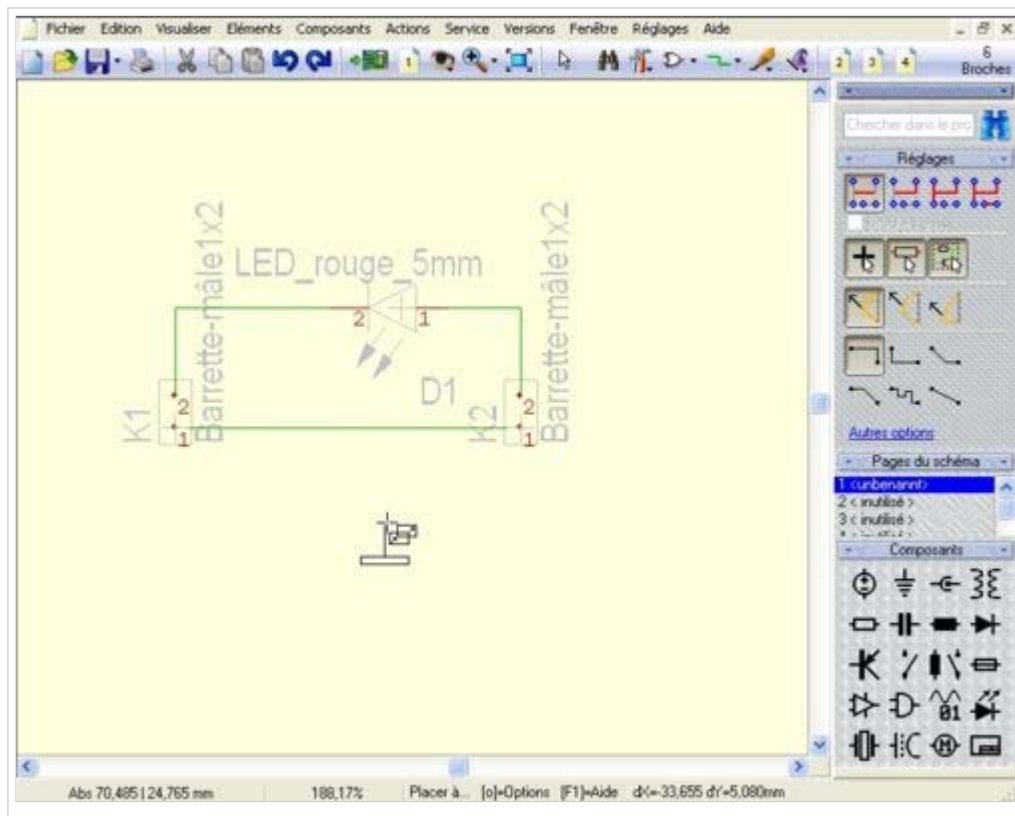


Symbole de
référence

Connexion de
référence


Réorganisation
Options

Ensuite connectez le symbole de masse à la ligne de signal.


En conséquence, le nom du signal GND est transmis du symbole de masse à la ligne de signal.

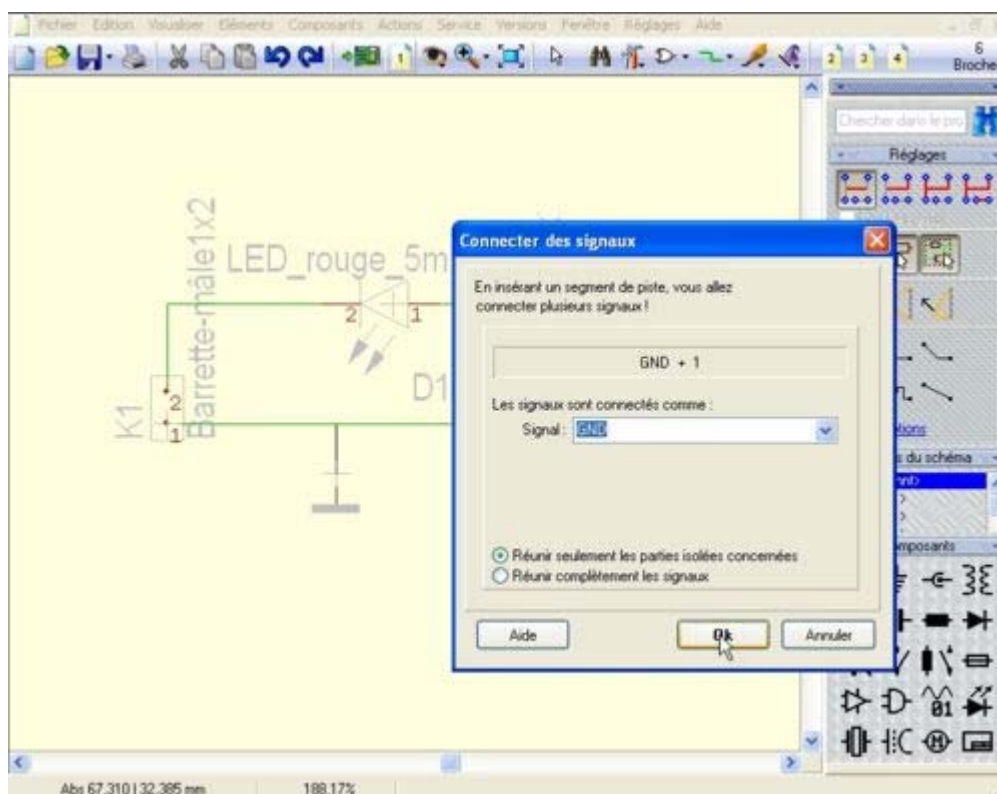


Voilà:

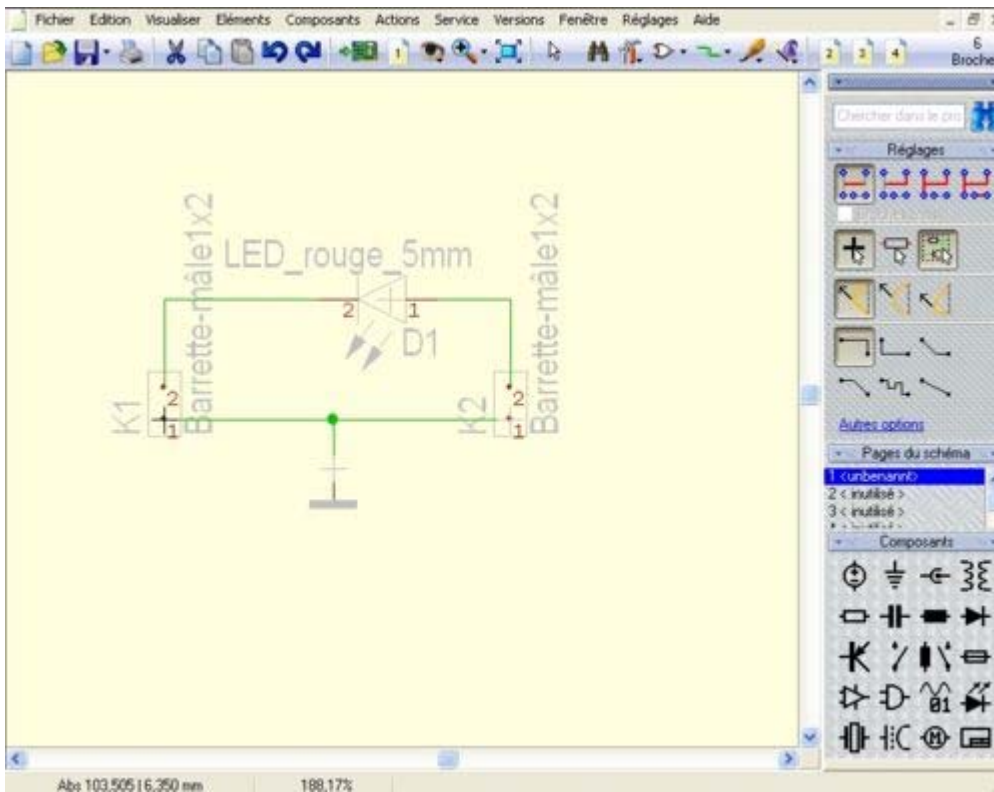


Maybe the text elements of the components seem to be a bit too big and need to be adjusted. Double click **M11** upon the handle cross of a component...

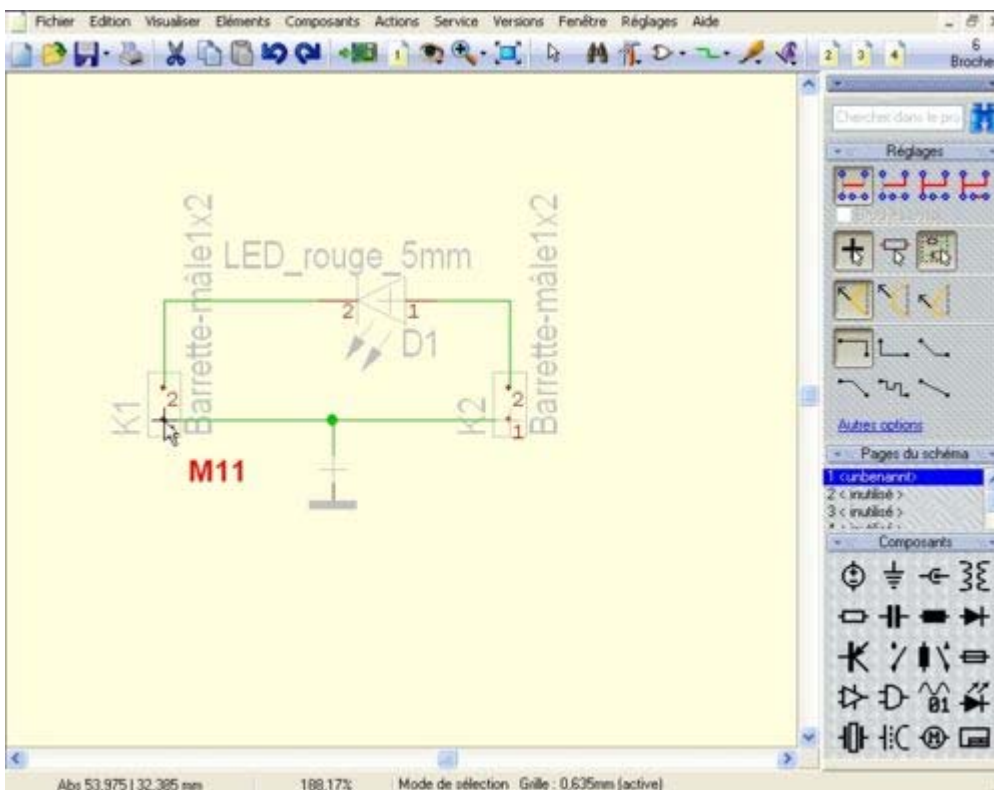

...and modify (delete) the text parts of the component name and/or -value as you like.

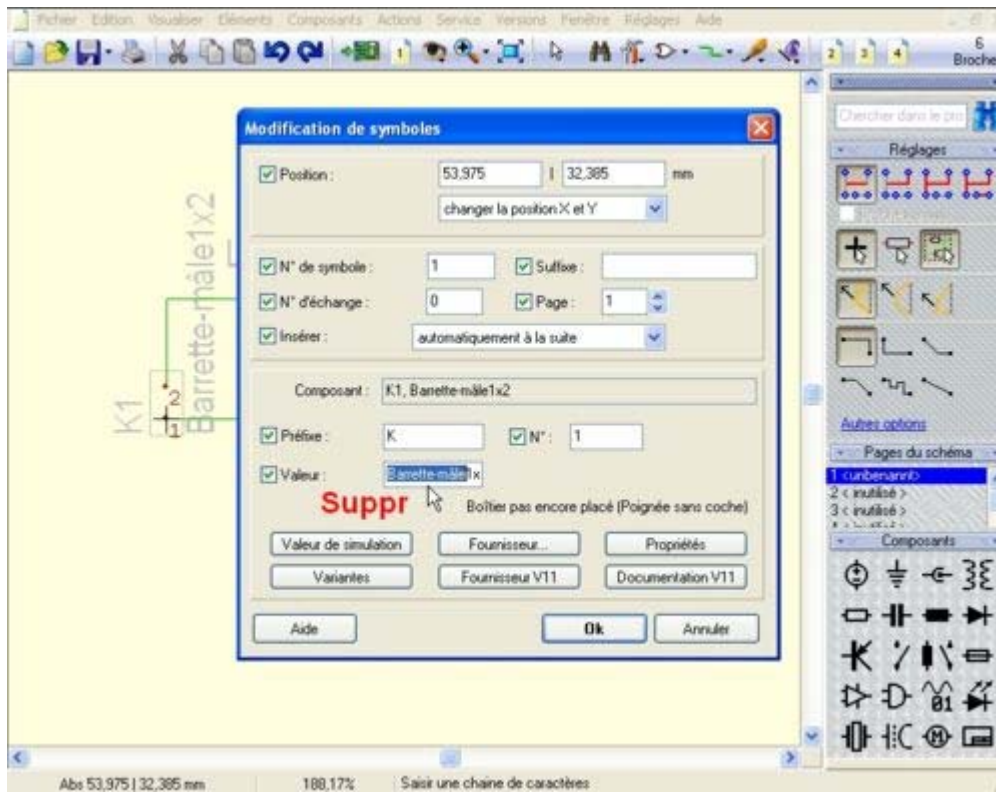

Maintenant votre schéma ressemble à cela.

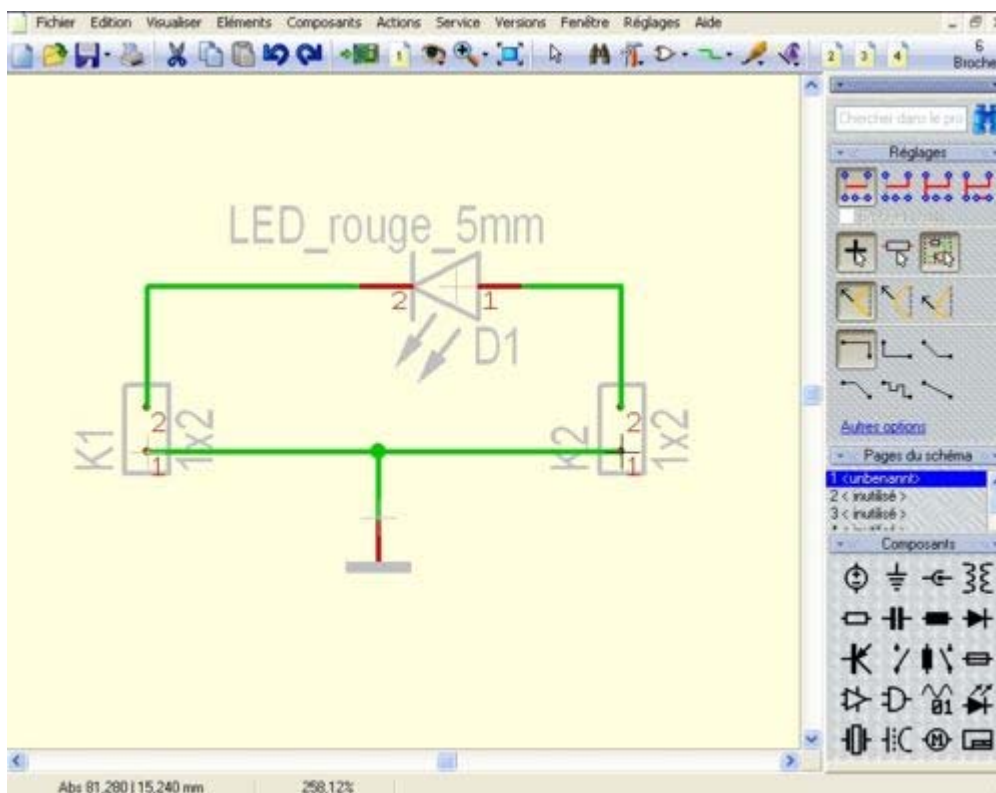

étape suivante

[étape précédente](#)

[Retour à l'index principal](#)

Récupérée de « http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikifr/index.php/Connexion_des_broches »

Catégories de la page: [Actions](#) | [Schéma](#)

IBF-Intern:

- Dernière modification de cette page le 16 janvier 2009 à 10:02.
- Cette page a été consultée 1 781 fois.